АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 280-46 №2

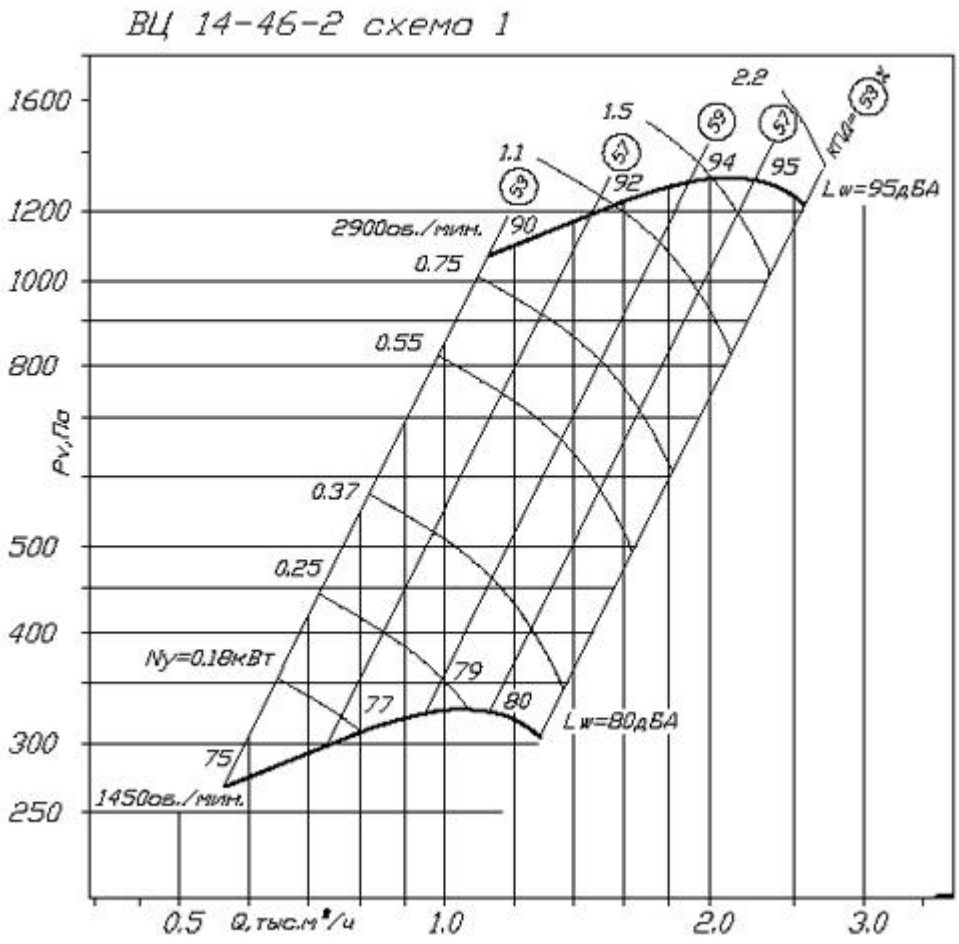

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 280-46 №2,5

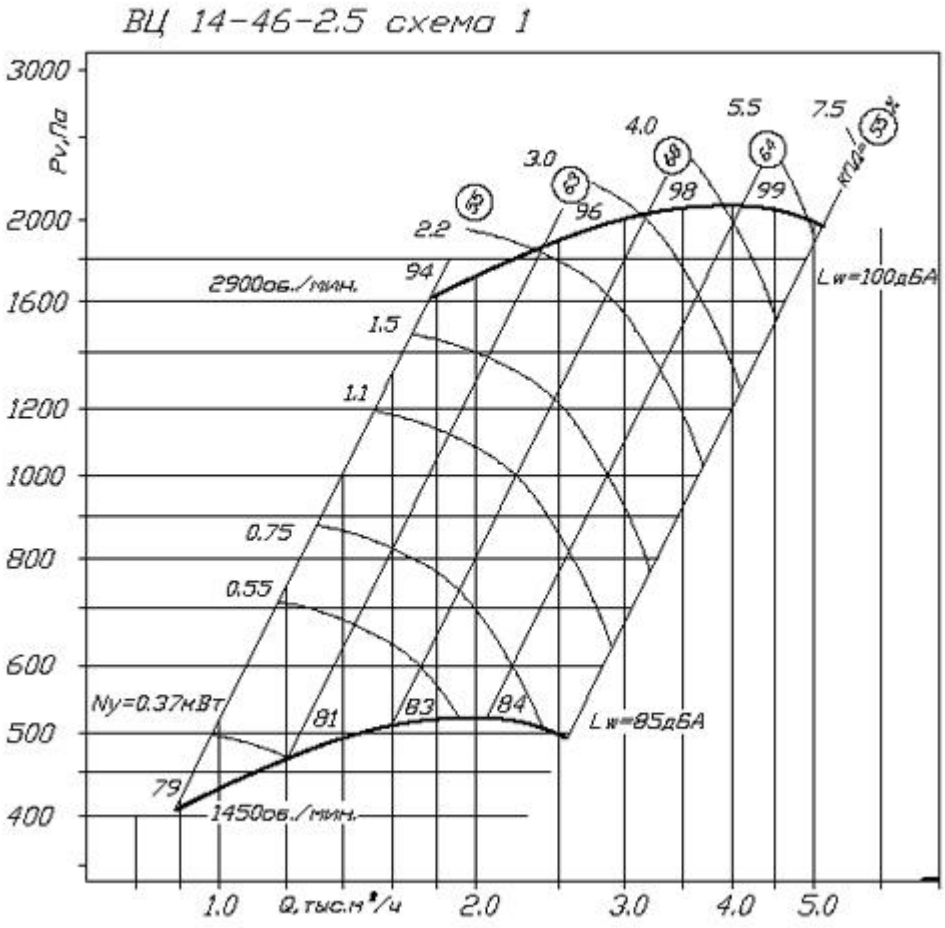

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 280-46 №3,15

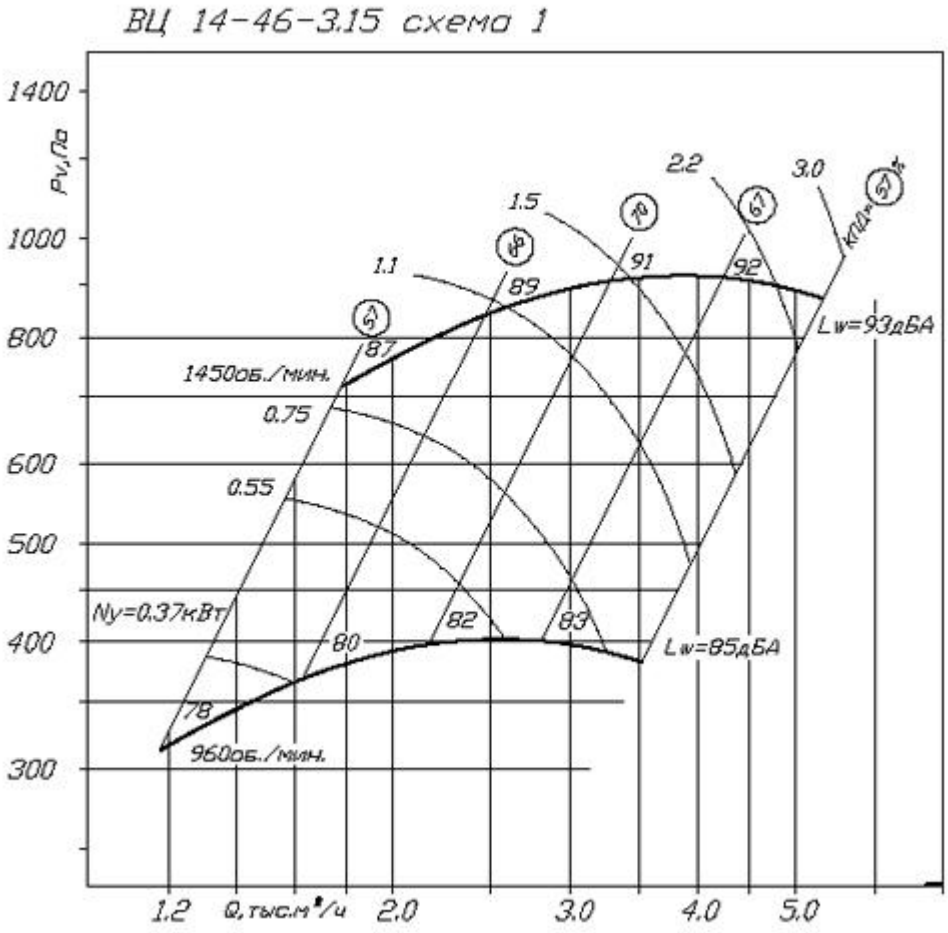

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 280-46 №4

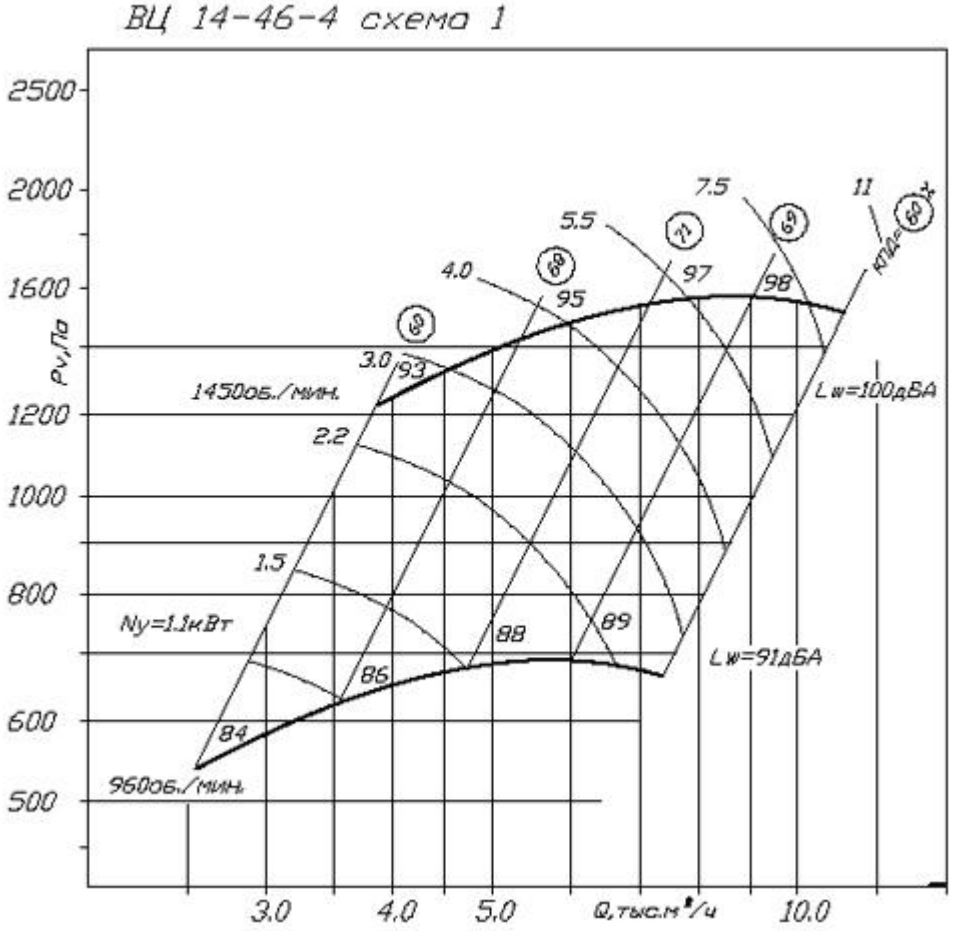

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 280-46 №5

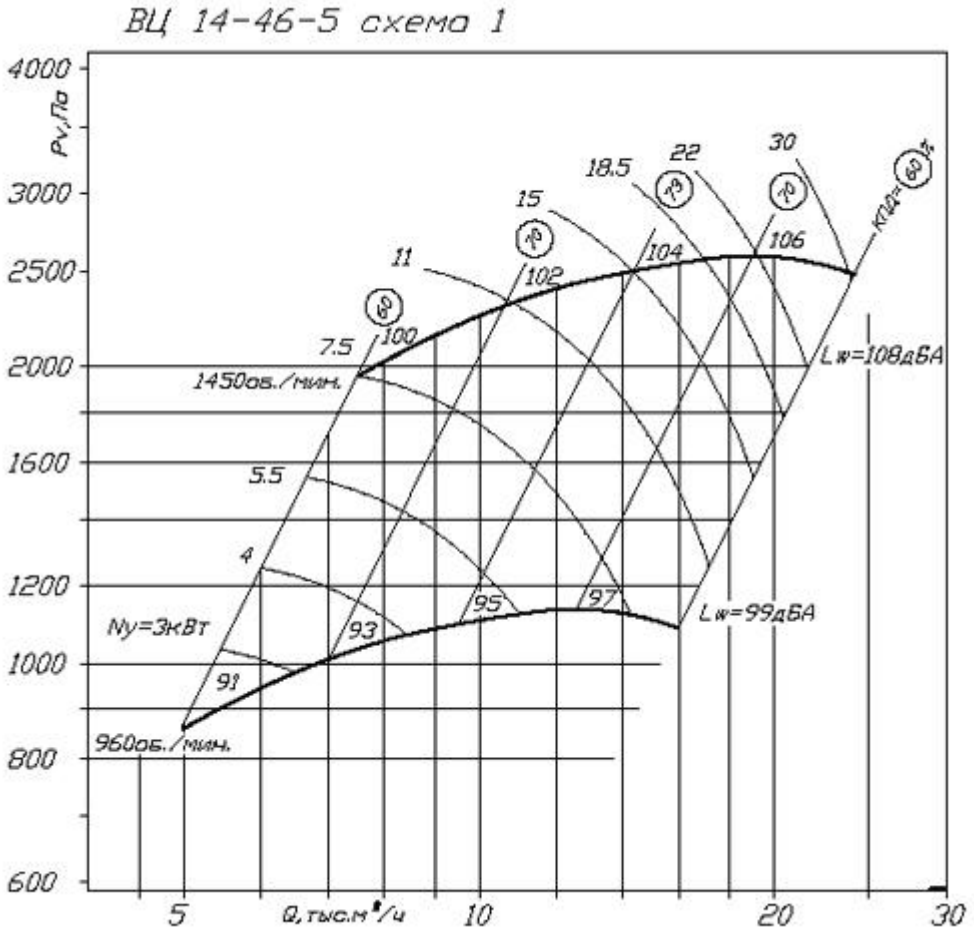

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 280-46 №6,3

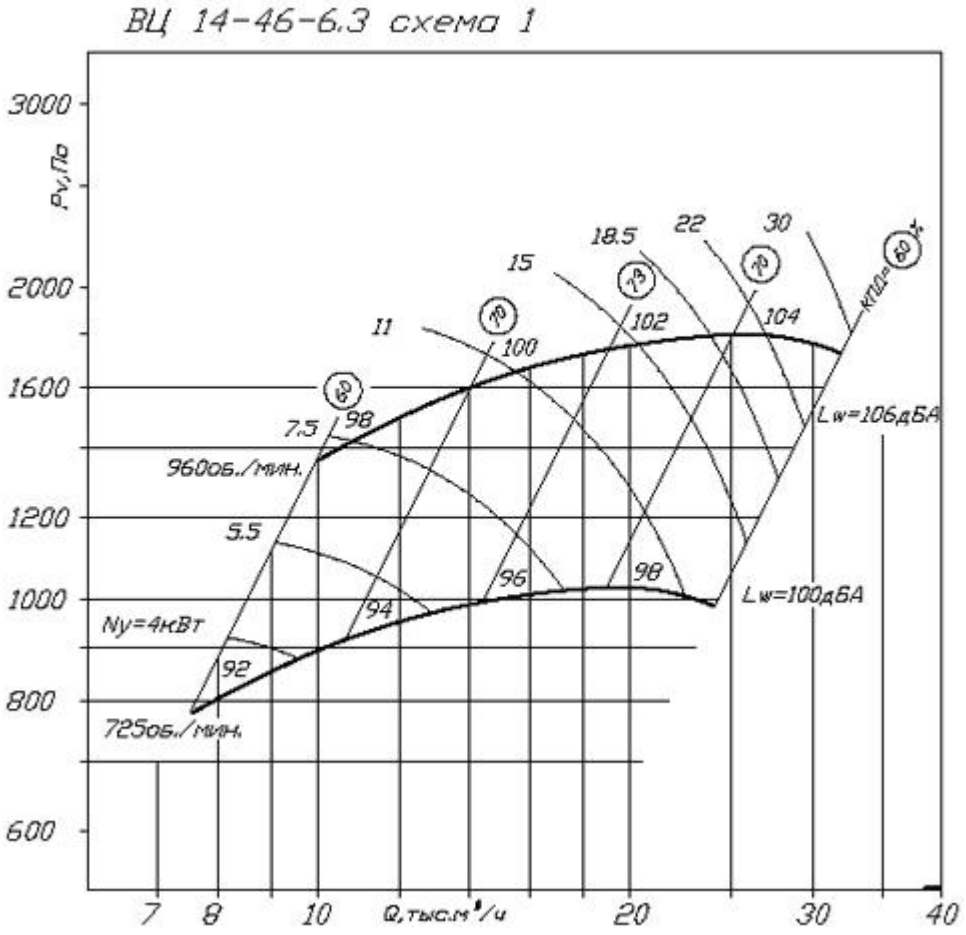

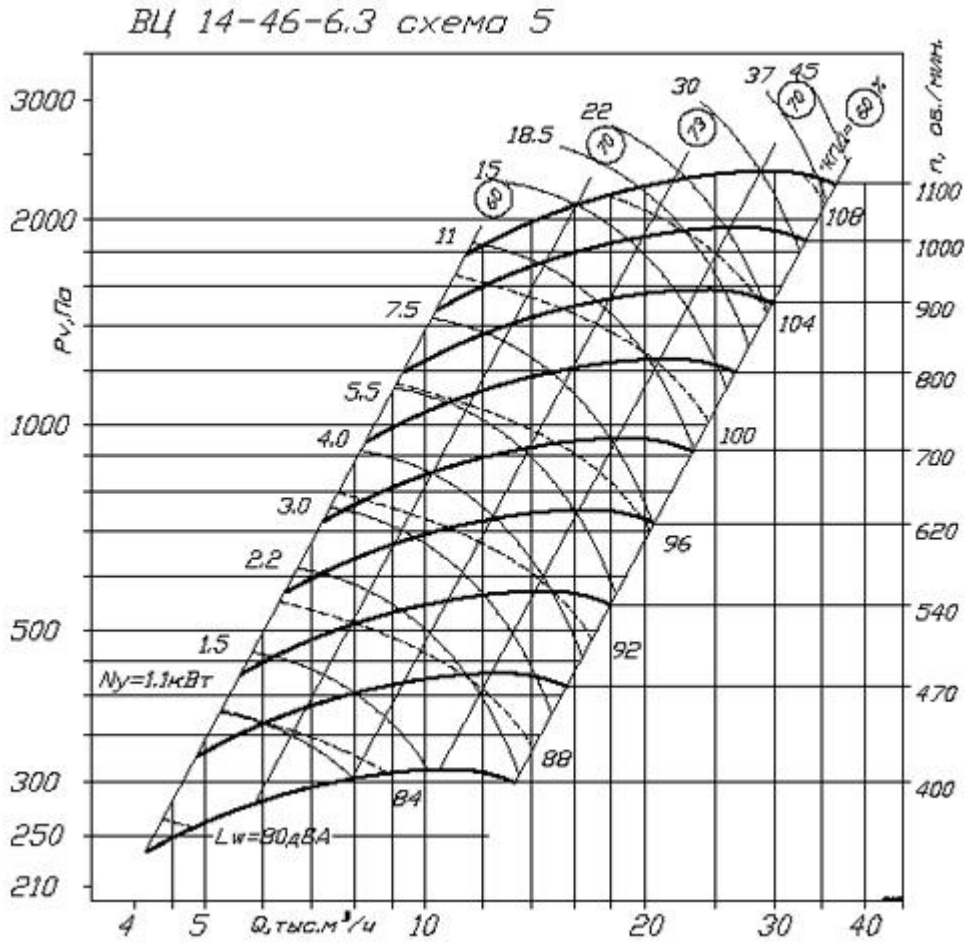
ВЦ 14-46-6.3 схема 5
3000
2000
1000
500
300
250
210
Pv,Па
n, об./мин.
1100
1000
900
800
700
620
540
470
400
18.5
22
30
37
45
15
11
7.5
5.5
4.0
3.0
2.2
1.5
Ny=1.1кВт
Lw=80дБА
108
104
100
96
92
88
84
Q,тыс.м³/ч
4
5
10
20
30
40

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 280-46 №8

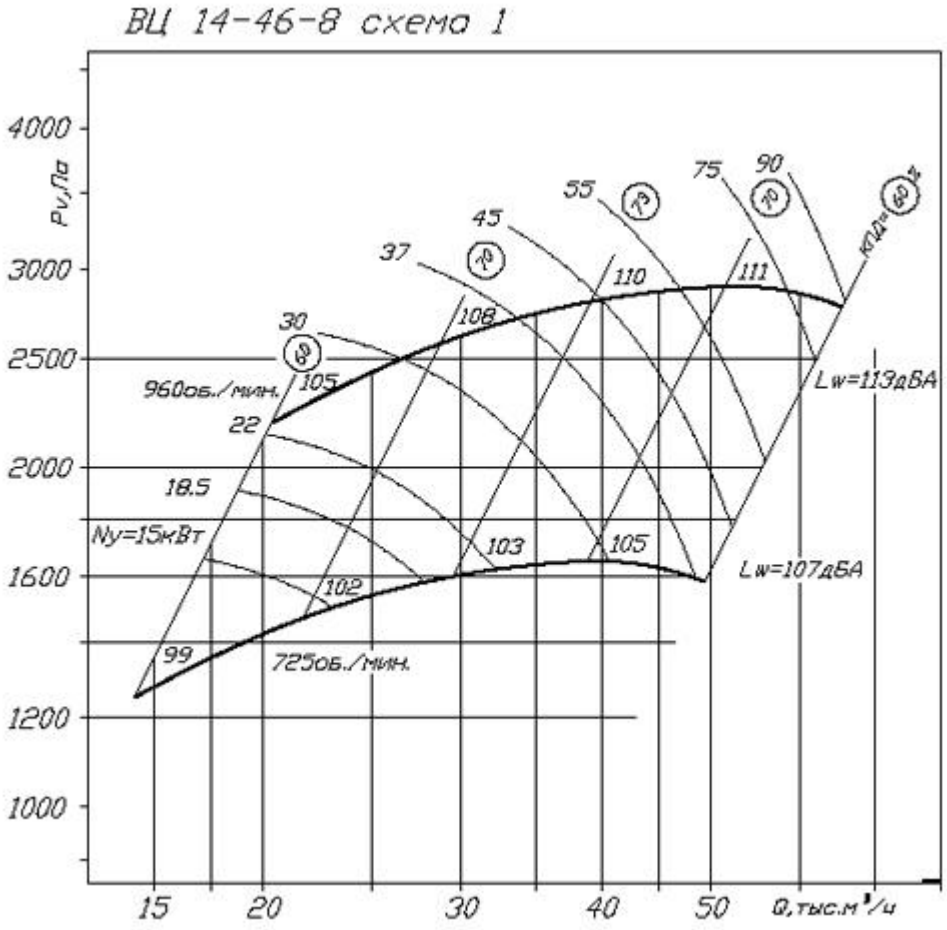

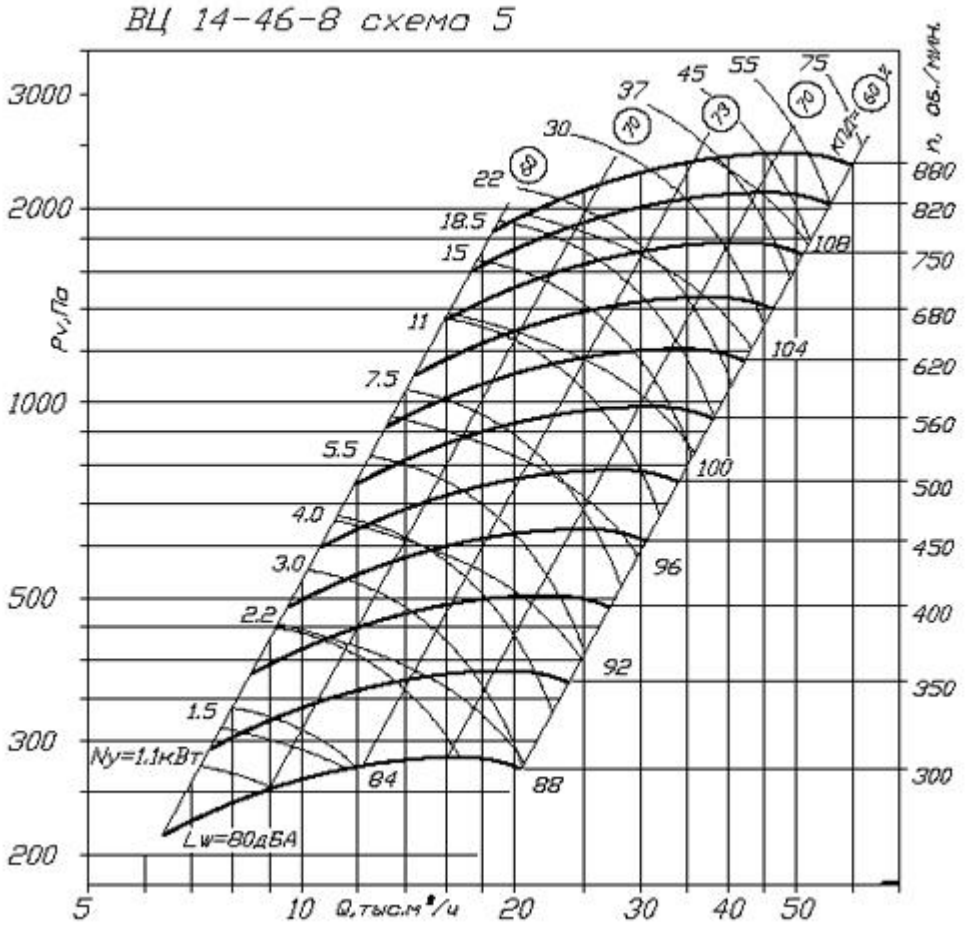
ВЦ 14-46-8 схема 5
3000
2000
1000
500
300
200
Pv,Па
5
10
Q,тыс.м³/ч
20
30
40
50
n, об./мин.
880
820
750
680
620
560
500
450
400
350
300
22
30
37
45
55
75
18.5
15
11
7.5
5.5
4.0
3.0
2.2
1.5
Ny=1.1кВт
Lw=80дБА
84
88
92
96
100
104
108
КПД=

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 280-46 №10

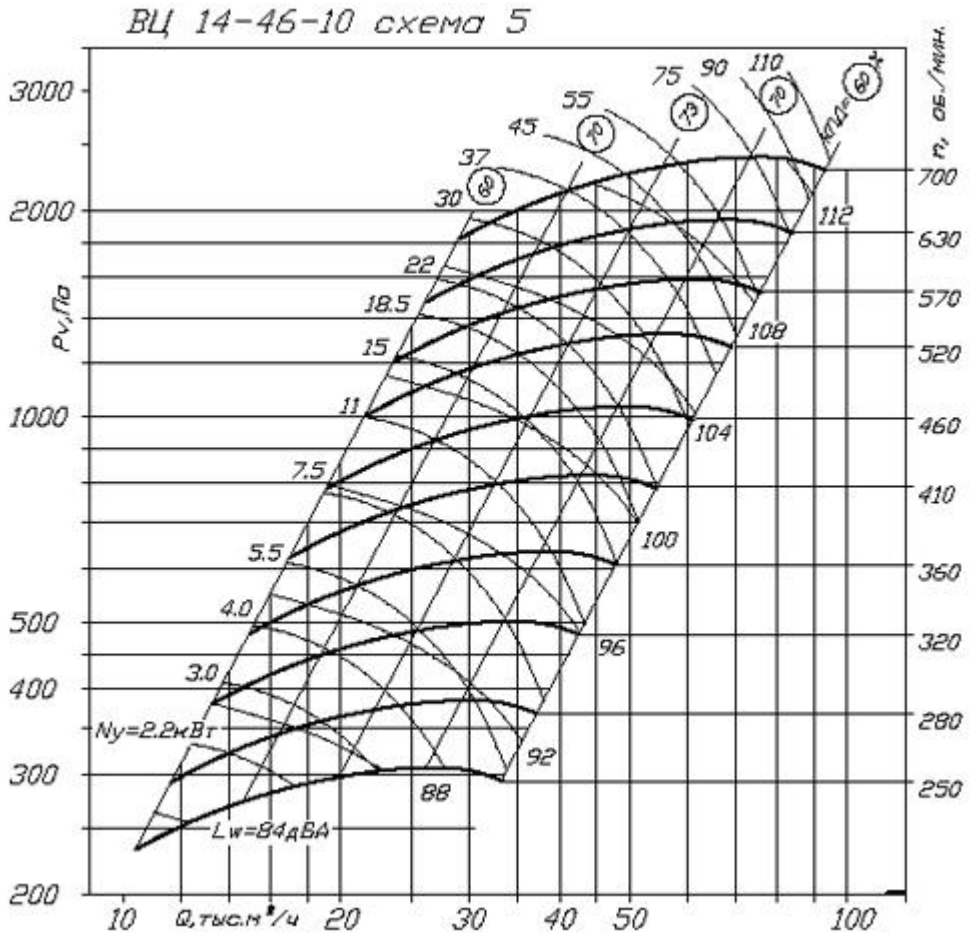
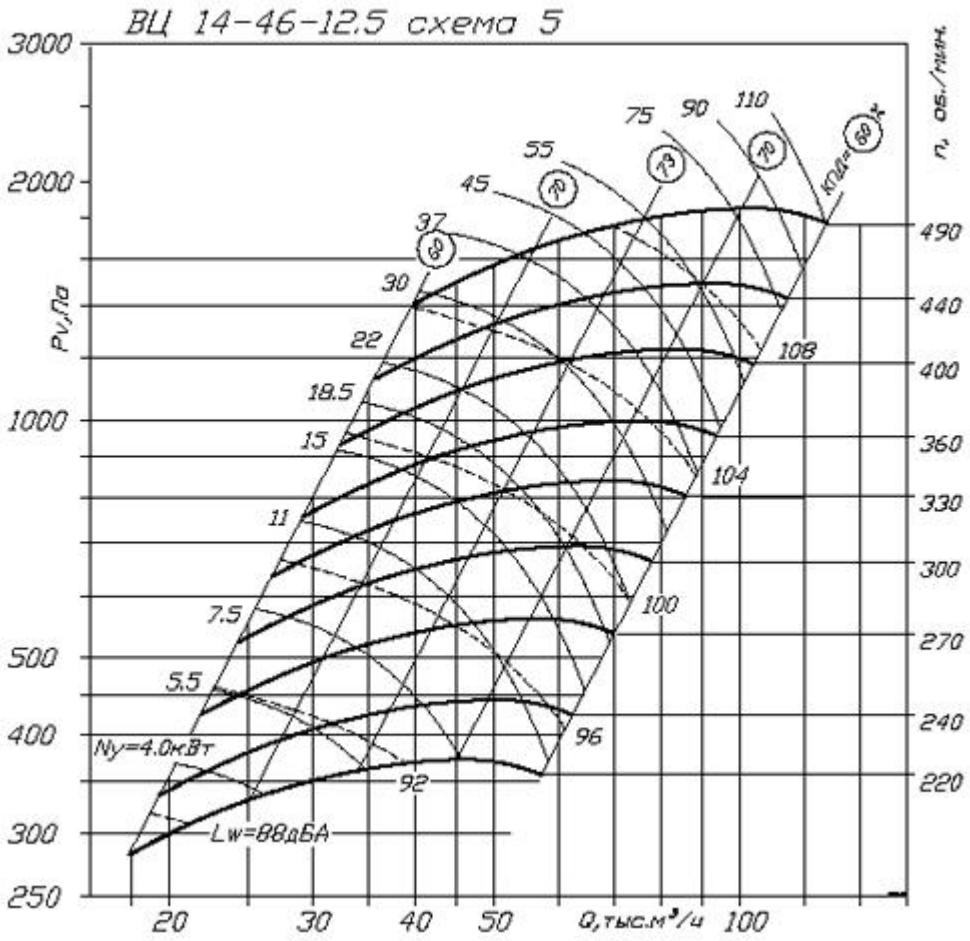
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 280-46 №12,5