




R10

- тиристорный регулятор скорости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технические характеристики:

Задание скорости с помощью переменного резистра.
 Новый дизайн с покрытием;
 Вариант наружного и встраиваемого монтажа;
 Съёмные зажимы обеспечивающий лёгкий монтаж;
 Внешний конденсатор точной настройки для управления вентилятором при минимальной скорости;
 Установленные отверстия для поверхностного и углублённого кабельного ввода;
 Однофазное напряжение 230В - 50 Гц;
 Максимальная нагрузка 1 А;
 Защита IP42;
 Размеры 110x80x42 мм;
 Вес 0,5 кг;



Модель	A	B
R10	93.8	63.8

Схема подключения

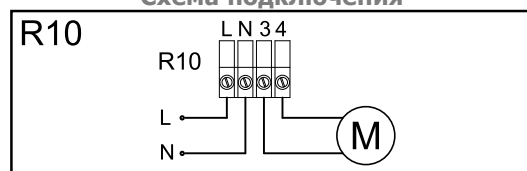

Варианты установки



Накладная модель



Встраиваемая модель



Открывающаяся крышка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики:

Задание скорости с помощью переменного резистора.
Новый дизайн с покрытием;
Защитная вставка;
Вариант наружного и встраиваемого монтажа;
Переключатель включения/выключения;
Съёмные зажимы обеспечивают лёгкий монтаж;
Внешний конденсатор точной настройки для управления вентилятором при минимальной скорости;
Установленные отверстия для поверхностного и углублённого кабельного ввода;
Однофазное напряжение 230В - 50 Гц;
Максимальная нагрузка 1,5 А;
Защита IP42;
Размеры 138x80x42 мм;
Вес 0,5 кг;


R15

- тиристорный регулятор скорости

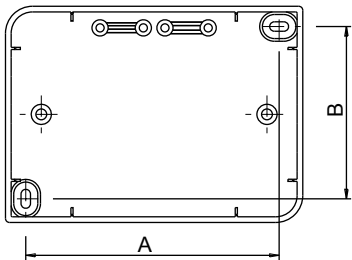

Модель	A	B
R15	121.8	63.8

Схема подключения

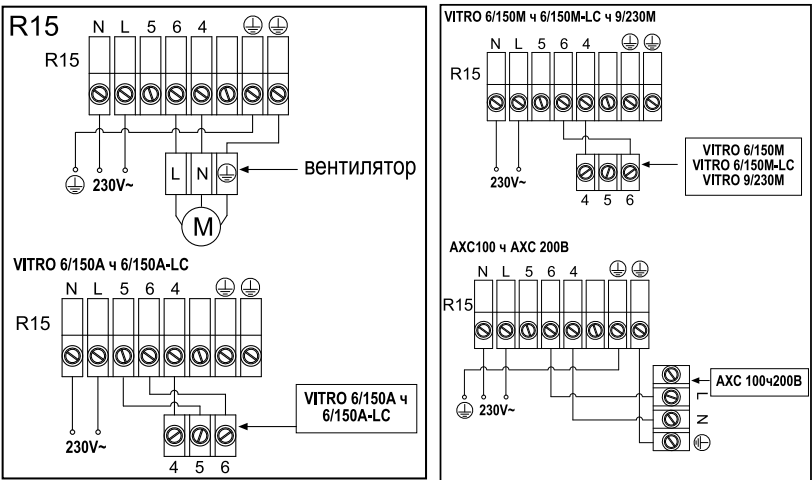

Варианты установки



Накладная модель



Встраиваемая модель



Открывающаяся крышка