




## ПЛАСТИКОВЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ VK

Пластиковые инерционные решетки серии VK предназначены для вертикальной установки на наружных стенах в системах вентиляции.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Решетки изготавливаются из высококачественного экологически безопасного пластика. Рабочая температура от  $-37$  до  $+70$  °С. Устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей.

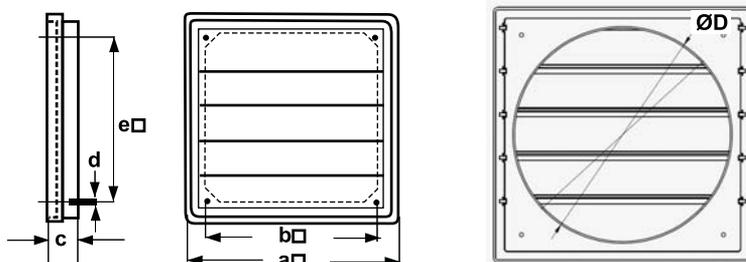

Модель	Размеры, мм					
	ØD	a	b	c	d	e
VK 200	200	242x242	219x219	20	5	182
VK 250	250	294x294	265x265	25	5	230
VK 315	315	360x360	329x329	25	5	290
VK 355	355	410x410	375x375	25	5	330
VK 400	400	465x465	419x419	27	5	382

